取扱説明書

DAYTONA
R64112①/③

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

GIVI PLX445	適応車種	商品 NO.
	KAWASAKI ER-6n/f(´05～´07)	64112

この度は GIVI 車種別フィッティングをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付前に必ず商品の内容をお確かめください。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- V35 サイドケースはシートカウル下に入り込む形状でＥ４１サイドケースに比べ車幅を狭くすることができます。
- 車種専用のフィッティングによりぴったりとフィットします。
- この商品の取り付けには、トップケースフィッティングが必要です。
- ウインカー位置を変更する為、配線の延長が必要です。

〈商品内容及び取付説明にて使用している番号〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	サポート（左右）		各１	⑨	平ワッシャ	Φ6×18	2
②	リアブリッジ		1	⑩	平ワッシャ	Φ8	2
③	ウインカーステー（左右）		各１	⑪	段付きナット	M6	2
④	６角穴付ボタンボルト	M8×２０	2	⑫	ナイロンナット	M6	4
⑤	６角穴付皿ボルト	M6×４０	2	⑬	６角穴付きボルト	M6×25	2
⑥	マッシュルームスペーサ		2				
⑦	６角穴付ボタンボルト	M6×６０	2				
⑧	平ワッシャ	Φ6	8				

〈注意事項〉 ⚠注意 ⚠警告

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って規定トルクで確実に締め付けてください。Ｍ８・・・２０Ｎ・ｍ　　Ｍ６・・・１０Ｎ・ｍ
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。

  予め御了承ください。

〈V35 ケース使用時の注意事項〉

- 確実にキーをロックし、フタを開けた状態、キーをつけた状態での走行は絶対にしないでください。
- ケース自体の重量は片側4kgです、内容量制限は**片側３kg**です、制限を超えた積載は大変危険ですのでおやめください。
- 激しいオフロード走行をしないでください。
- この商品を取り付けた場合、車両重量が重くなるためハンドリングが変化します。また、ブレーキの効き具合にも影響します。
- 取り付けは確実に行い、走行前にケースおよびフィッティングに緩み等がないことを確認してください。

■取付詳細図■

・ このフィッティングを取り付ける為にはトップケース用フィッティング及びベースプレートが必要です、以下取付説明では上記２点を取り付けてある事を想定して説明しております。

ウインカー位置の変更をします、リアフェンダー内側でウインカーを止めているネジ（小）及び金属プレートを取り外し、ウインカー本体を取り外します。

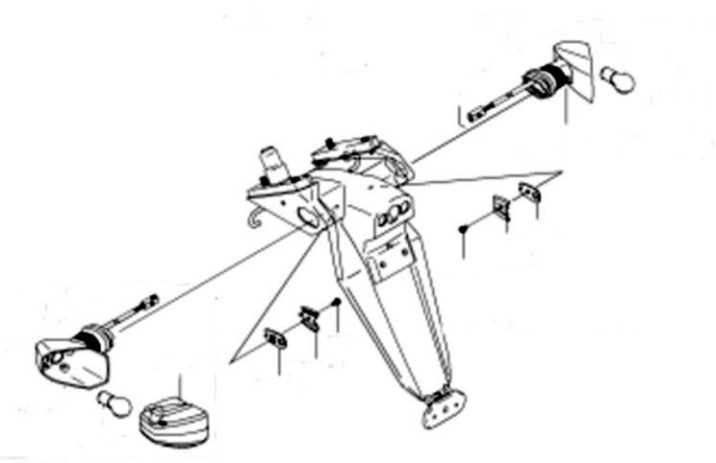

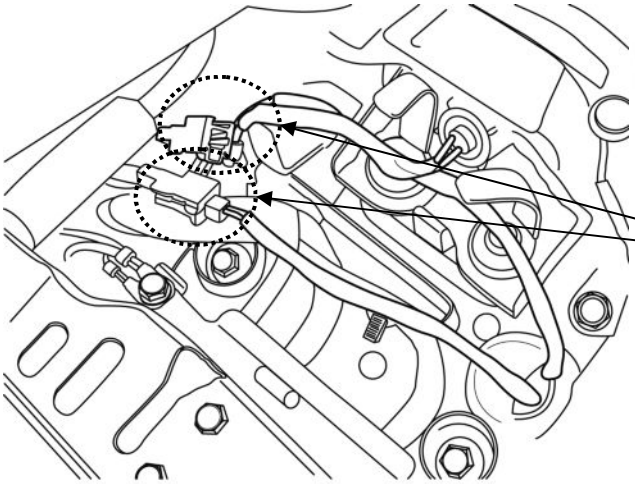

シートカウル内側で接続されているウインカーのカプラを取り外し、車体側カプラにウインカー延長線を接続します。

取り外したウインカーを付属のウインカーステーにはめ込みます。
ウインカーステーをトップケースフィッティングのベースプレートに付属のボルトを使用して取り付けてください。
取付位置はベースプレートの一番前側の穴です。

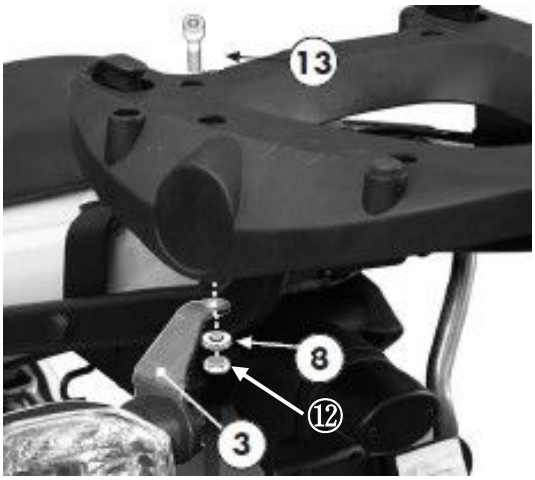

タンデムステップのピンを外します。
ピンを抜いた後、⑦６角穴付ボタンボルトＭ６×６０、⑧ワッシャの順に差込み、⑨ワッシャ（φ6×18）、⑪段付きナットの順に取り付けます。（強く締めすぎないようご注意ください、ペダルの動きが悪くなります。）、①サポート、⑧ワッシャ、⑫ナットの順に組み付け、規定トルクにて締め付ける際には⑪足付ナットをスパナ等で固定し、⑫ナットを締め付けてください。

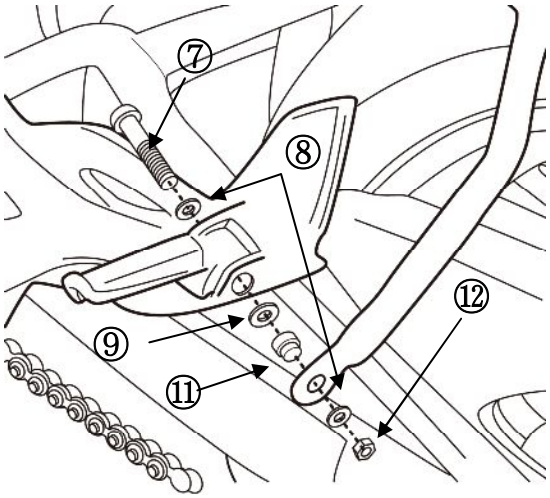

①サポートとトップケースフィッティング、及びリアブリッジを取り付けます。
図の部品番号により組み付けてください。

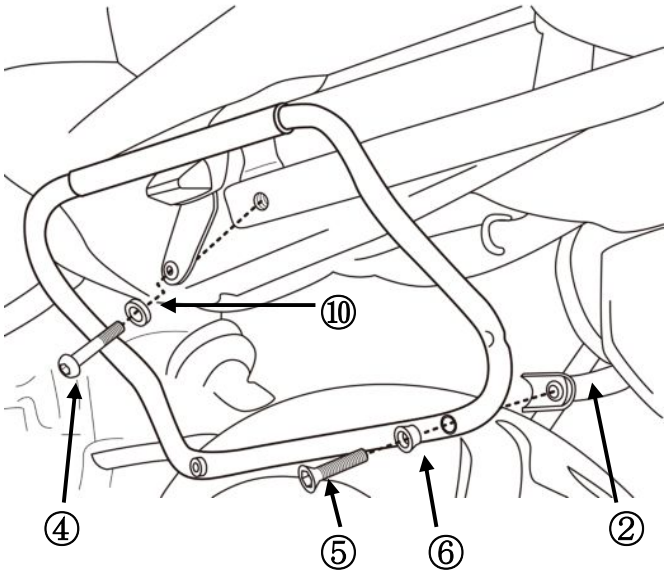

以上で仮組み終了です、仮組みしたボルト、ナット類を規定トルクにて締め付けてください。
フィッティング及び車体各部に異常が無いことを確認し、ウインカーの作動を確認します。
ケースを取り付け作業終了です。振動等でネジ類が緩む事がありますので運行前点検及び、定期的な増し締めを行ってください。

KAWASAKI ＥＲ－６ｆ
Ｖ４６トップケース&
Ｖ３５サイドケース

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。